

## Типовые решения для управления светом




**Arlight предлагает** несколько типовых решений для удобного управления любыми источниками света.

- ▶ Получите готовое решение и управляйте светом легко.
- ▶ Не тратьте время на подбор оборудования.

# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

Мобильное приложение  
INTELLIGENT ARLIGHT

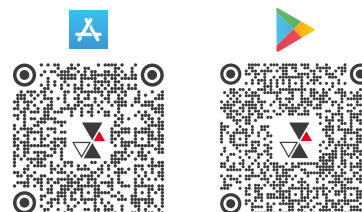

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Релейное управление

Недиммируемые светильники, люстры, бра, световые линии

Powered by  
**tuya**

Оборудование	Вариант 1	Вариант 2
Исполнительное устройство	028299 <b>Контроллер-выключатель SMART-S1-SWITCH (230V, 3A, 2.4G)</b>	036221 <b>Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF (230V, 5A)</b>
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 028334 <b>Панель Knob SMART-P87-DIM Black (3V, 1 зона, 2.4G)</b>	033667 <b>Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz)</b>
Примечание	При установке в подрозетник требуется нулевой провод	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Управление через мобильное приложение <b>INTELLIGENT ARLIGHT</b></li><li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li></ul>



Контроллер SMART



Релейный модуль TUYA



Панель Knob



Панель TUYA





# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

Мобильное приложение  
INTELLIGENT ARLIGHT



## ДИММИРОВАНИЕ

Управление яркостью



Светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.

Одноцветные светодиодные ленты, световые линии, линейные светильники и пр.

Оборудование	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Исполнительное устройство	025038 <b>Диммер SMART</b> -D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)	032991 <b>Диммер SMART</b> -D5-TUYA-DIM-IN (230V, 1.5A, TRIAC, WiFi, 2.4G)	024184 <b>Диммер SMART</b> -D3-DIM (12-24V, 8A, 2.4G)	032507 <b>Диммер TUYA</b> -101-DIM-WF-SUF (12-24V, WI-FI, 433MHz, 1x6A)
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 023027 <b>Пульт SMART</b> -R6-DIM (1 зона, 2.4G)	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 031934 <b>Пульт SMART</b> -R24-DIM Black (1 зона, 2.4G)	033667 <b>Панель TUYA</b> -228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz)
Примечание	При установке в подрозетник требуется нулевой провод	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT</li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT</li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul>



Диммер SMART



Диммер SMART



Диммер TUYA



Пульт SMART



Пульт SMART




Панель TUYA



# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

Мобильное приложение  
INTELLIGENT ARLIGHT

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  
От холодного к теплому цвету свечения

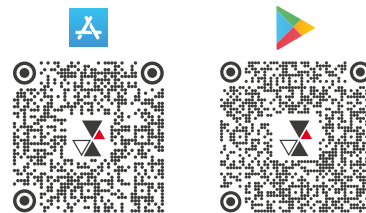

Светильники с изменяемой цветовой температурой на основе светодиодной MIX-ленты



Оборудование	Вариант 1	Вариант 2
Исполнительное устройство	025031 <b>Контроллер SMART</b> -K21-MIX (12-24V, 2x5A, 2.4G)	032508 <b>Диммер TUYA-102-MIX-WF-SUF</b> (12-24V, WI-FI, 433MHz, 2x3A)
Устройство управления	025032 <b>Пульт SMART</b> -R34-MIX Black (1 зона, 2.4G)	031685 <b>Панель TUYA-228-2-RF-SUF</b> (kinetic, 433MHz)
Примечание		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Управление через мобильное приложение <b>INTELLIGENT ARLIGHT</b></li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul>



Контроллер SMART



Диммер TUYA



Пульт SMART



Панель TUYA



# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

## УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ ПО РАДИОКАНАЛУ

Если в проекте применяются выключатели стороннего производителя



Оборудование	Диммируемые светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.
Исполнительное устройство	025038 <b>Диммер SMART-D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)</b>
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя 032943 <b>Конвертер SMART-C2-PUSH-IN (3V, 2.4G)</b>
Примечание	Есть дополнительные требования к установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией



Диммер SMART



Конвертер SMART



# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

## УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ ОСВЕЩЕНИЯ

Оборудование	Светодиодные ленты, светильники с диммируемыми лампами: торшеры, люстры и пр.
Исполнительное устройство	024184 <b>Диммер SMART-D3-DIM</b> (12-24V, 8A, 2.4G) управление подсветками (светодиодные ленты) 025038 <b>Диммер SMART-D5-DIM-IN</b> (230V, 1A, TRIAC, 2.4G) управление торшером с диммируемой светодиодной лампой
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя 023475 <b>Пульт SMART-R24-DIM Black</b> (4 зоны, 2.4G)



Диммер SMART



Диммер SMART



Пульт SMART








# УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В КОРИДОРЕ

Мобильное приложение  
INTELLIGENT ARLIGHT

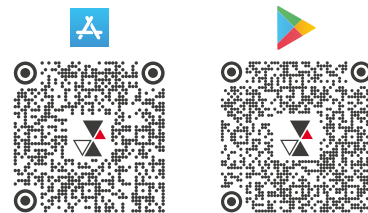

## УПРАВЛЕНИЕ С ДВУХ ТОЧЕК

Проходные выключатели

Оборудование	Недиммируемые источники света: светильники, люстры, бра и пр.
Исполнительное устройство	036221 <b>Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF (230V, 5A)</b>
Устройство управления	033667 <b>Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz) — 2 шт</b>
Примечание	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT</li><li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li></ul>



Релейный модуль TUYA



Панель TUYA



# УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В КОРИДОРЕ



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДАТЧИКАМ ДВИЖЕНИЯ  
Проходные зоны



Оборудование Недиммируемые источники света: светильники, люстры, бра и пр.

Исполнительное устройство

028299  
**Контроллер-выключатель SMART-S1-SWITCH (230V, 3A, 2.4G)**

Устройство управления

031670  
**Выключатель SMART-WAVE (9-24V, 2.4G)**



Контроллер SMART



Выключатель SMART

