

ЛЕНТЫ СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ

Код товара	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температура, К	Сила тока, А	Средняя мощность, Вт	Средняя температура, °С	Средняя длина жизни, ч	Средняя яркость, лк/м²
01885	278	24,0	11,5	Белый, 4000 К	0,70	8 мм	35,15	10000	1000
01886	278	24,0	11,5	Дневной, 4000 К	0,80	8 мм	33,25	10000	1000
04054	320	24,0	8,0	Теплый, 3000 К	1,00	8 мм	30	10000	1000
02067	400	24,0	8,0	Теплый, 3000 К	1,10	8 мм	30	10000	1000
02077	344	24,0	11,5	Дневной, 2700 К	1,00	8 мм	32,10	10000	1000

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

04170	400	24,0	10,0	Дневной, 4000 К	0,80	10 мм	Средняя яркость	1000
-------	-----	------	------	-----------------	------	-------	-----------------	------

УЗКИЕ

02074	400	24,0	4,0	Дневной, 4000 К	1,00	7 мм	30	10000
04252	400	24,0	4,0	Теплый, 3000 К	1,00	7 мм	30	10000
04147	400	24,0	7,2	Теплый, 2700 К	1,00	7 мм	30	10000

МИХ

03036	376	24,0	16,5	MIX 2700-4000 К	1,00	10 мм	27,8	10000
-------	-----	------	------	-----------------	------	-------	------	-------

SPI-COB ВРТ ОДНОЦВЕТНЫЕ

ЦВЕТНЫЕ | МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ RGB

02075	344	24,0	11,5	Самый, 170 нм	0,80	8 мм	29,10	10000
02076	344	24,0	11,5	Дневной, 320 нм	0,80	8 мм	29,10	10000
02076	344	24,0	11,5	Красный, 620 нм	0,80	8 мм	29,10	10000
02072	400	24,0	16,0	RGB (Красный/Зеленый/Синий)	1,00	10 мм	30	10000

ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЛИНЗАМИ

02182	344	24,0	11,5	Дневной, 4000 К	1,00	8 мм	32,10	10000
02183	344	24,0	11,5	Дневной, 4000 К	1,00	10 мм	32,10	10000
02195	344	24,0	11,5	Теплый, 3000 К	1,00	10 мм	32,10	10000

arlight.ru

СОВ-ЛЕНТЫ

Светодиоды на ленте
Длина ленты: 2780 мм
Ширина: 24 мм

Светодиоды: 1000 шт/лента
Средняя яркость: 1000 лк/м²

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная температура: 5-40 °С
Средняя температура: 25-32 °С
Средняя влажность: 30-80%
Угол обзора: 45-180°

Герметичная лента с линзой PL60 и PL65 (размер корпуса: 65 и 95 градусов)

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТНОМ RGB, MIX

Средняя яркость: 1000 лк/м²
Средняя температура: 25-32 °С
Средняя влажность: 30-80%

Средняя температура: 25-32 °С
Средняя влажность: 30-80%

Электронная документация

СТЕНД Ленты ARL-COB-01

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046953(1)
Модель	Ленты ARL-COB-01
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×830×60 мм
Питание	230 В
Мощность	240 Вт

ЛЕНТЫ СПЛОШНОГО СВЕЧЕНИЯ



Артикул	Количество светодиодов	Напряжение питания	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Ширина ленты	Шаг резки	Степень пылевлагозащиты
031885	378 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Белый 4000 К		870 лм/м	8 мм	55,55 мм	IP20
031884	378 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Дневной 4000 К		850 лм/м	8 мм	55,55 мм	IP20
044584	320 шт/м	24 В	8 Вт/м	Теплый 3500 К		640 лм/м	8 мм	50 мм	IP20
039059	480 шт/м	24 В	8 Вт/м	Теплый 3000 К		810 лм/м	8 мм	50 мм	IP20
031899	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Теплый 2700 К		940 лм/м	8 мм	29,41 мм	IP20

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

044195	480 шт/м	24 В	10 Вт/м	Дневной 4000 К		880 лм/м	10 мм	Свободная резка	IP20
--------	----------	------	---------	----------------	--	----------	-------	-----------------	------

УЗКИЕ

039734	400 шт/м	24 В	4.8 Вт/м	Дневной 4000 К		450 лм/м	3 мм	20 мм	IP20
042032	480 шт/м	24 В	4 Вт/м	Теплый 3000 К		410 лм/м	4 мм	50 мм	IP20
041697	400 шт/м	24 В	7.2 Вт/м	Теплый 2700 К		620 лм/м	5 мм	20 мм	IP20

MIX

036206	576 шт/м	24 В	16.5 Вт/м	MIX 2700-6000 К		1410 лм/м	10 мм	27,8 мм	IP20
--------	----------	------	-----------	-----------------	--	-----------	-------	---------	------

SPI-SOV ВРТ ОДНОЦВЕТНЫЕ

ВРТ (Пред. VAM) обход битого пикселя: битый пиксель не влияет на передачу сигнала далее по ленте и не нарушает динамическое изображение

039738	378 шт/м	24 В	7 Вт/м	Дневной 4000 К		550 лм/м	12 мм	166,67 мм	IP20
--------	----------	------	--------	----------------	--	----------	-------	-----------	------

ЦВЕТНЫЕ | МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ RGB

032175	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Синий 470 нм			8 мм	29,41 мм	IP20
032174	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Зеленый 525 нм			8 мм	29,41 мм	IP20
032176	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Красный 625 нм			8 мм	29,41 мм	IP20
039742	840 шт/м	24 В	16 Вт/м	RGB (Красный/Зеленый/Синий)			10 мм	25 мм	IP20

ГЕРМЕТИЧНЫЕ | ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЛИНЗАМИ

031905	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Дневной 4000 К		960 лм/м	8 мм	29,41 мм	IP65 NANO
031908	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Дневной 4000 К		980 лм/м	10 мм	29,41 мм	IP67 PS
031915	544 шт/м	24 В	11.5 Вт/м	Теплый 3000 К		680 лм/м	12 мм	29,41 мм	IP65 >60

SOV-ЛЕНТЫ

Светодиоды на ленте равномерно покрыты слоем люминофора.

Образуют яркое свечение, не требуют применения рассеивателей, создают эффект неравномерной яркой световой линии без видимых точек светодиодов.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания 5-48 В.
Ширина платы 3-12 мм.
Степень пылевлагозащиты IP20, IP65-67.
Угол излучения 60-180°



Герметичная лента серий PL60 и PL90 с углом излучения 60 и 90 градусов.

УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ RGB, MIX



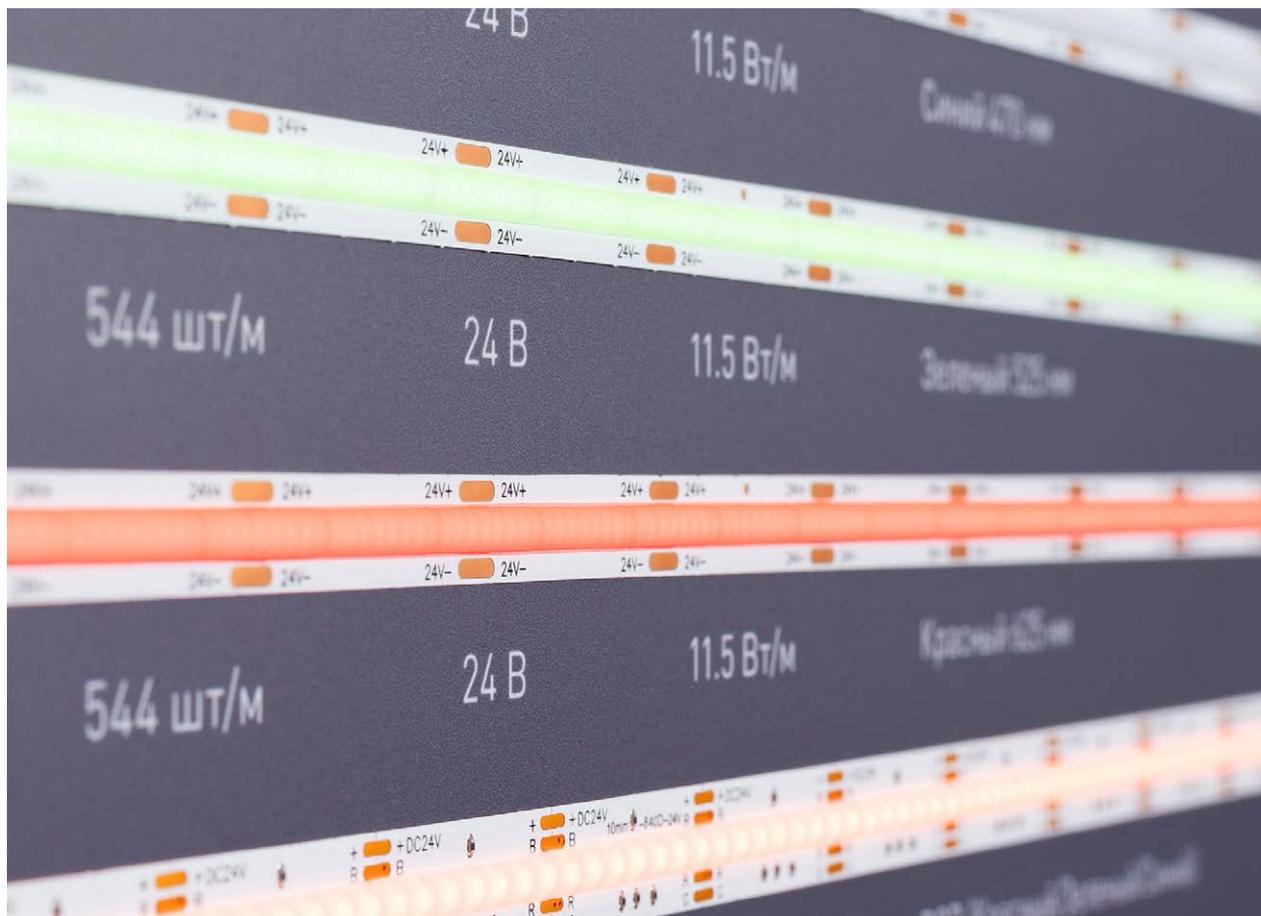
028322

Сенсорная панель SMART-IP67-MULTI

Сенсорная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами RGB, MIX.

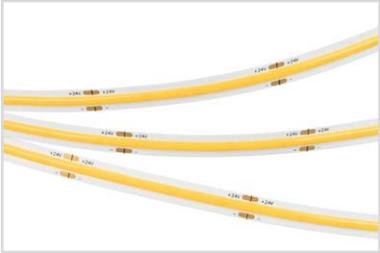


arlight.ru



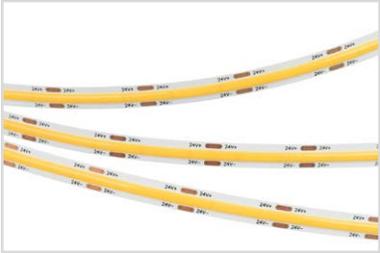
COB

БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 031885(2) COB-X378-8mm 24V White6000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 378	 24 В	 11.5 Вт/м	 белый 6000 К	 870 лм/м	 55.55 мм	 8 мм	 IP20
2 031884(2) COB-X378-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 378	 24 В	 11.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 850 лм/м	 55.55 мм	 8 мм	 IP20
3 044584 COB-X320-8mm 24V Warm3500 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 320	 24 В	 8 Вт/м	 теплый 3500 К	 640 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
4 039059 COB-X480-8mm 24V Warm3000 (8 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 480	 24 В	 8 Вт/м	 теплый 3000 К	 810 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20

COB

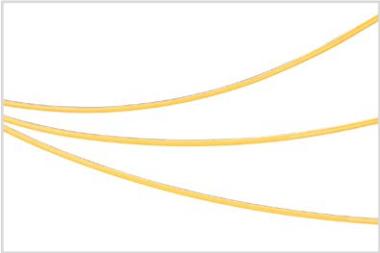
БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 031899(2) COB-X544-8mm 24V Warm2700 (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 теплый 2700 К	 940 лм/м	 29.41 мм	 8 мм	 IP20

МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ

6 044195 COB-X480-10mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m, FreeCut) 	 480	 24 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 880 лм/м	 —	 10 мм	 IP20
---	--	---	--	--	---	--	--	---

УЗКИЕ

7 039734 COB-X400-3mm 24V Day4000 (4.8 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 400	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 450 лм/м	 20 мм	 3 мм	 IP20
---	--	---	---	--	---	--	---	---

УЗКИЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
8 042032 COB-X480-4mm 24V Warm3000 [4 W/m, IP20, CSP, 5m]	 480	 24 В	 4 Вт/м	 теплый 3000 К	 410 лм/м	 50 мм	 4 мм	 IP20
9 041697 COB-X400-5mm 24V Warm2700 [7.2 W/m, IP20, CSP, 5m]	 400	 24 В	 7.2 Вт/м	 теплый 2700 К	 620 лм/м	 20 мм	 5 мм	 IP20

MIX

10 036206 COB-X576-10mm 24V White-MIX [16.5 W/m, IP20, CSP, 5m]	 576	 24 В	 16.5 Вт/м	 MIX 2700 К + 6000 К	 1410 лм/м	 27.8 мм	 10 мм	 IP20
--	--	---	---	--	---	--	--	---

COB | БЕЗ ВИДИМЫХ СВЕТОДИОДОВ

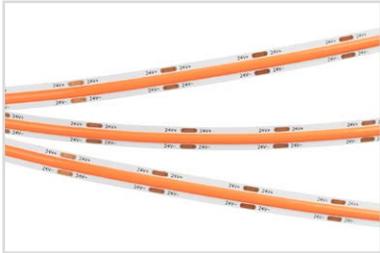
Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
11 039738 SPI-COB-X378-12mm 24V Day4000-PX63-BPT (7 W/m, IP20, 5m) 	 378	 24 В	 7 Вт/м	 дневной 4000 К	 550 лм/м	 166.67 мм	 12 мм	 IP20

ЦВЕТНЫЕ | МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ RGB+W

12 032175(2) COB-X544-8mm 24V Blue (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 синий 455 нм	 —	 29.41 мм	 8 мм	 IP20
13 032174(2) COB-X544-8mm 24V Green (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 зеленый 525 нм	 —	 29.41 мм	 8 мм	 IP20

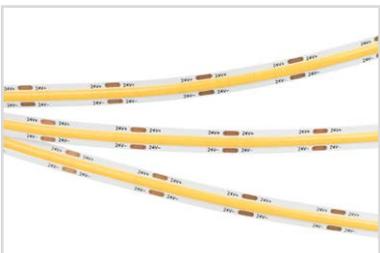
ЦВЕТНЫЕ

МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ RGB+W

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
14 032176(2) COB-X544-8mm 24V Red (11.5 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 красный 625 нм	—	 29.41 мм	 8 мм	 IP20
15 039742 COB-X840-10mm 24V RGB (16 W/m, IP20, CSP, 5m) 	 840	 24 В	 16 Вт/м	 RGB	—	 25 мм	 10 мм	 IP20

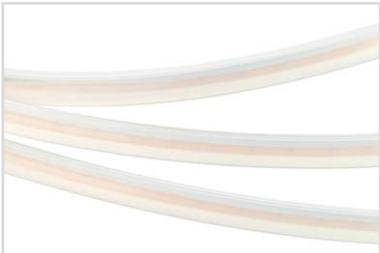
ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЛИНЗАМИ

16 031905(2) COB-NANO-X544-8mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 960 лм/м	 29.41 мм	 8 мм	 IP65
--	--	---	--	---	---	---	---	---

ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ЛИНЗАМИ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
17 031908(2) COB-PS-X544-10mm 24V Day4000 (11.5 W/m, IP67, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 980 лм/м	 29.41 мм	 10 мм	 IP67
18 031915(2) COB-PL60-X544-12mm 24V Warm3000 (11.5 W/m, IP65, CSP, 5m) 	 544	 24 В	 11.5 Вт/м	 теплый 3000 К	 680 лм/м	 29.41 мм	 12 мм	 IP65

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

028322 Сенсорная панель
Sens SMART-P67-MULTI Black



Встраиваемая сенсорная панель 2.4 ГГц, цвет черный. Материал — стекло. Для управления RGB+MIX (5-канальными) источниками света (ШИМ), 4 зоны управления. Питание/рабочее напряжение AC 100–240 В. Функция управления устройствами DMX512. Габариты 86×86×35 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.