

Электронная документация

СТЕНД

Светильники RONDO-E0

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000870
Модель	стенд светильники RONDO-E0
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×100 мм
Питание	230 В

СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ



RONDO

022911
Светильник накладной
SP-RONDO-1108-20W White



RONDO

022227
Светильник накладной
SP-RONDO-140-18W White



RONDO

022909
Светильник накладной
SP-RONDO-140B-18W White



RONDO

022910
Светильник накладной
SP-RONDO-175B-15W White



RONDO

022225
Светильник накладной
SP-RONDO-125A-12W White



RONDO

022908
Светильник накладной
SP-RONDO-100B-12W White



RONDO



022912
Светильник накладной
SP-RONDO-250B-20W White

arlight.ru




СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

1 **022239**
SP-RONDO-210B-20W Day White

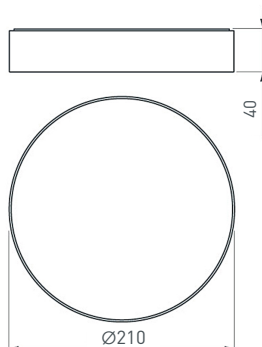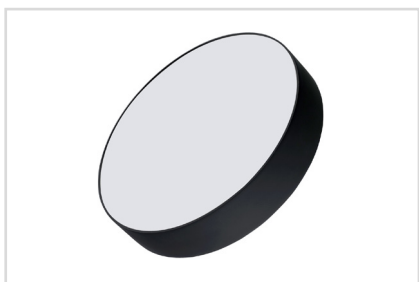



Круглый накладной светильник мощностью 20 Вт.
Питание от сети AC 176–240 В.
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1200–1400 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Габаритные размеры: Ø210×39 мм.
Цвет корпуса черный.
Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
Встроенный драйвер (DC 500 мА, 27–40 В).
Для помещений.

2 **021782**
SP-RONDO-140A-18W Day White

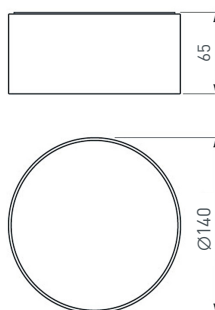


Круглый накладной светильник мощностью 18 Вт.
Питание от сети AC 176–240 В.
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1080–1260 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Габаритные размеры: Ø140×65 мм.
Цвет корпуса белый.
Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
Встроенный драйвер (DC 400 мА, 20–42 В).
Для помещений.

3 **022237**
SP-RONDO-140B-18W Day White

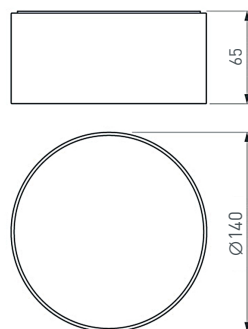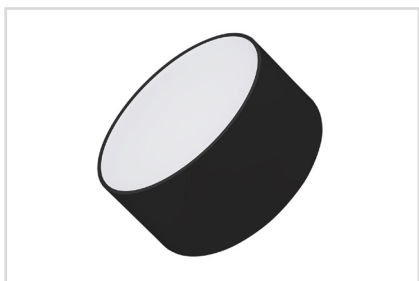

Круглый накладной светильник мощностью 18 Вт.
Питание от сети AC 176–240 В.
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1080–1260 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Габаритные размеры: Ø140×65 мм.
Цвет корпуса черный.
Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
Встроенный драйвер (DC 400 мА, 20–42 В).
Для помещений.

4 **021777**
SP-RONDO-175A-16W Day White

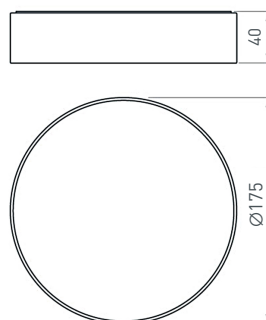


Круглый накладной светильник мощностью 16 Вт.
Питание от сети AC 176–240 В.
Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 960–1120 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Габаритные размеры: Ø175×40 мм.
Цвет корпуса белый.
Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
Встроенный драйвер (DC 400 мА, 27–40 В).
Для помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

5

022224

SP-RONDO-120A-12W Day White


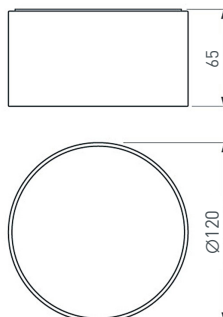


Круглый накладной светильник мощностью 12 Вт.
 Питание от сети AC 176–240 В.
 Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 720–840 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
 Габаритные размеры: Ø120×65 мм.
 Цвет корпуса белый.
 Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
 Встроенный драйвер (DC 300 мА, 20–40 В).
 Для помещений.

6

022236

SP-RONDO-120B-12W Day White

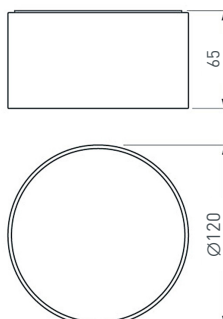
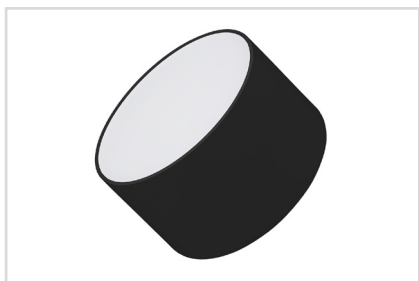


Круглый накладной светильник мощностью 12 Вт.
 Питание от сети AC 176–240 В.
 Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 720–840 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
 Габаритные размеры: Ø120×65 мм.
 Цвет корпуса черный.
 Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
 Встроенный драйвер (DC 300 мА, 20–40 В).
 Для помещений.

7

022240

SP-RONDO-250B-30W Day White

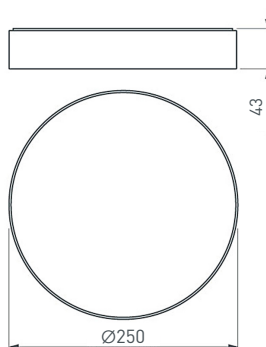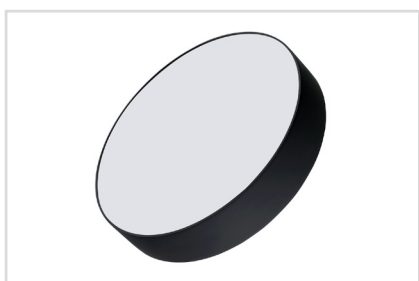

Круглый накладной светильник мощностью 30 Вт.
 Питание от сети AC 176–240 В.
 Цвет свечения Дневной Белый (4000 К), световой поток 1800–2100 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
 Габаритные размеры: Ø250×43 мм.
 Цвет корпуса черный.
 Диапазон рабочих температур –10... +50 °С.
 Встроенный драйвер (DC 700 мА, 27–43 В).
 Для помещений.