





Электронная документация

## ДЕМО-КЕЙС


ART-APRIORI-DEMO-CASE

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>052239</b>
Модель	<b>ART-APRIORI-DEMO-CASE</b>
Размеры	<b>730×260×420 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>

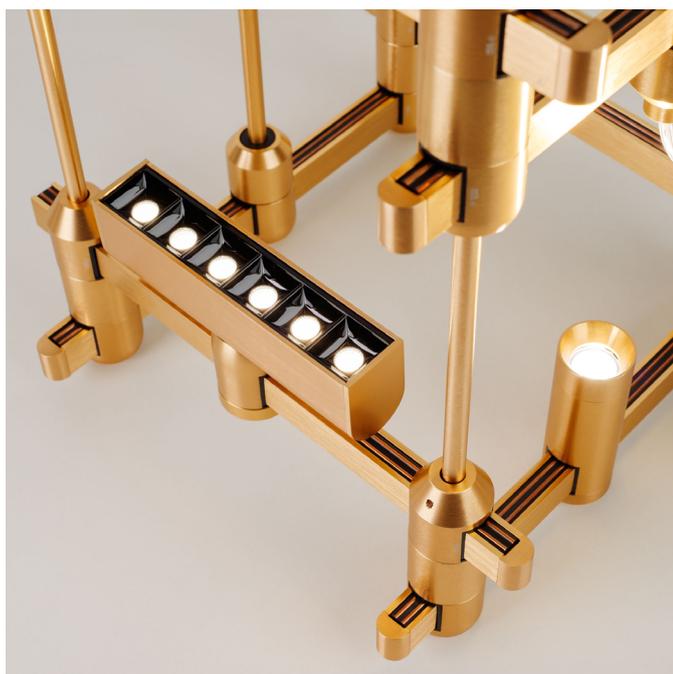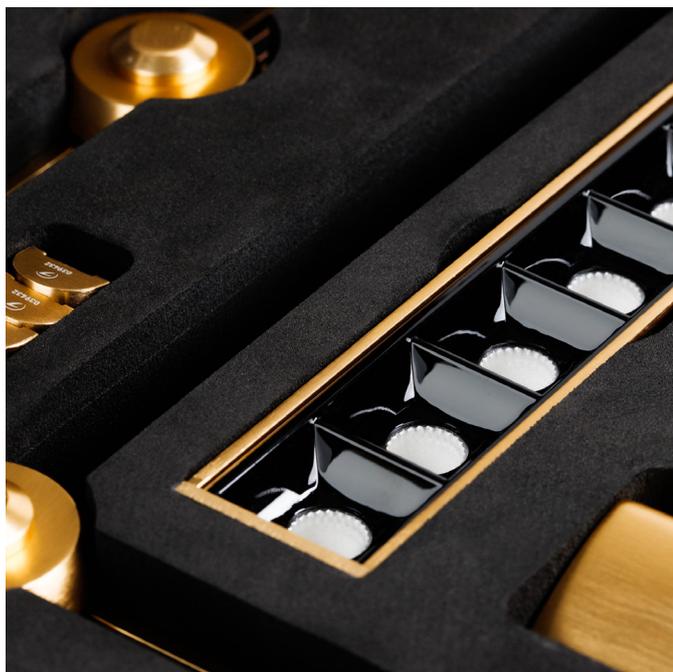


Видео сборки демонстрационного набора образцов системы ART-APRIORI

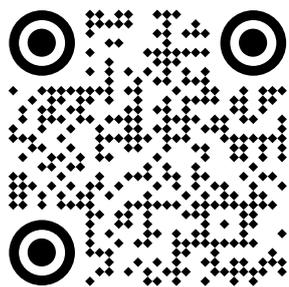

## СВЕТИЛЬНИКИ ART-APRIORI

**044908**


ART-APRIORI-SPOT-R40-8W Day4000

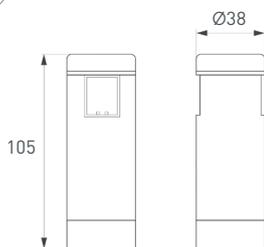

Мощность 8 Вт, св. поток 414 лм, световая эффективность 52 лм/Вт, дневной цвет свечения 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 48 В, степень пылевлагозащиты IP20, пульсация <1%  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: Ø38×105 мм

**044904**


ART-APRIORI-SPOT-TURN-R45-8W Day4000

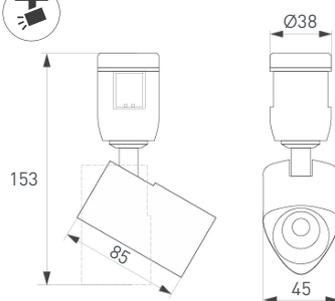

Мощность 8 Вт, св. поток 440 лм, световая эффективность 55 лм/Вт, дневной цвет свечения 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 48 В, степень пылевлагозащиты IP20, пульсация <1%  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: Ø45×153 мм

**044903**


ART-APRIORI-LASER-L165-8W Day4000

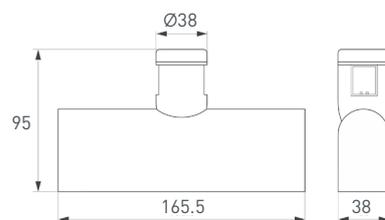

Мощность 8 Вт, св. поток 369 лм, световая эффективность 46 лм/Вт, дневной цвет свечения 4000 К, CRI>90, угол 48°, напряжение питания 48 В, степень пылевлагозащиты IP20, пульсация <1%  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: 165.5×38×95 мм

**049258**

ART-APRIORI-TUBE-ELASTIC-R38-L1000-12W Day4000

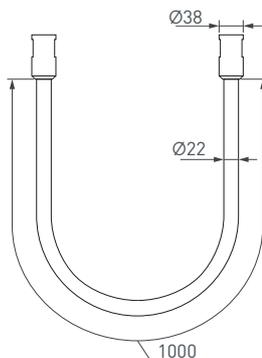


Мощность 12 Вт, св. поток 628 лм, световая эффективность 52 лм/Вт, дневной цвет свечения 4000 К, CRI>90, угол 360°, напряжение питания 48 В, степень пылевлагозащиты IP20, пульсация <1%  
Материал корпуса: силикон  
Материал креплений: анодированный алюминий  
Размер: Ø38×1000 мм

## СВЕТИЛЬНИКИ ART-APRIORI

**049307**

ART-APRIORI-SPOT-TURN-R38-8W Day4000

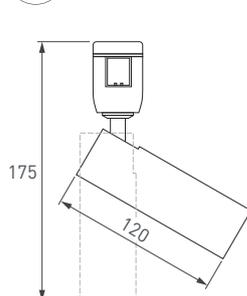

Мощность 8 Вт, св. поток 628 лм, световая эффективность 74 лм/Вт, дневной цвет свечения 4000 К, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 48 В, степень пылевлагозащиты IP20, пульсация <1%  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: Ø38×175 мм



## ДЕРЖАТЕЛИ ART-APRIORI

**037625**

ART-APRIORI-HOLDER-A



037625 047825 039418 051121





Для механического присоединения подвесов или жестких коннекторов. Не проводит электричество  
Тип крепления: А (Ø38 мм)  
Материал: алюминий + пластик  
Размер: Ø38×52.5 мм

**044366**

ART-APRIORI-HOLDER-A-POWER



044366 047827 044797 051120




Для подачи питания на трек или передачи питания между уровнями сборной конструкции с помощью токопроводящих коннекторов системы. Напряжение питания: 48 В  
Тип крепления: А (Ø38 мм)  
Материал: алюминий + пластик  
Размер: Ø38×52.5 мм

## ДЕРЖАТЕЛИ ART-APRIORI

**045092**

ART-APRIORI-HOLDER-CON-A-POWER

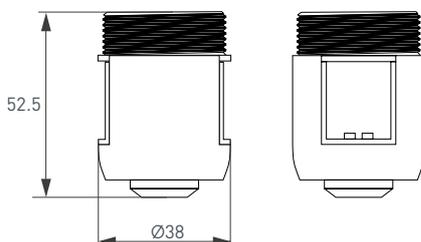

Для соединения, передачи питания между треками и присоединения подвесов.

Напряжение питания: 48 В

Тип крепления: А (Ø38 мм)

Материал: алюминий + пластик

Размер: Ø38×52.5 мм



045092



047829




045093



052381

**044371**

ART-APRIORI-HOLDER-E

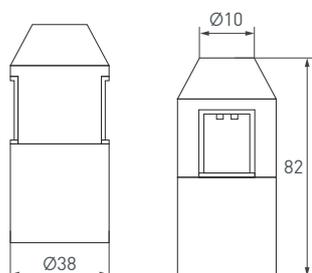

Для механического присоединения подвесов, коннекторов и передачи тока в многоуровневых конструкциях между треками.

Тип крепления: E (Ø10 мм)

Тип крепления: А (Ø38 мм)

Материал: алюминий + пластик

Размер: Ø38×Ø10×82 мм



044371



047830



044789




052380

## КОННЕКТОРЫ ART-APRIORI

**037627**

ART-APRIORI-CON-H-POWER

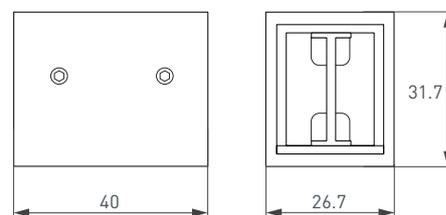

Для соединения и передачи питания между треками.

Напряжение питания: 48 В

Материал: алюминий+пластик

Размер: 40×27×32 мм



037627



047821



039417




051119

## КОННЕКТОРЫ ART-APRIORI

**044373**

ART-APRIORI-CON-ROD-E-L186


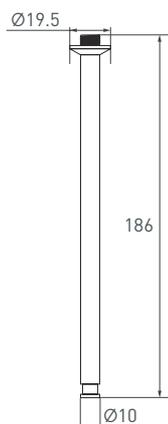


Для вертикального механического соединения держателей А и Е.  
Не проводит электричество.  
Тип крепления: Е (Ø10 мм)  
Материал: алюминий  
Размер: Ø19.5×Ø10×186 мм

## ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ ART-APRIORI

**044358**

ART-APRIORI-TRACK-A-1722-1000

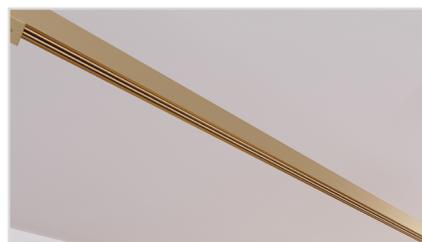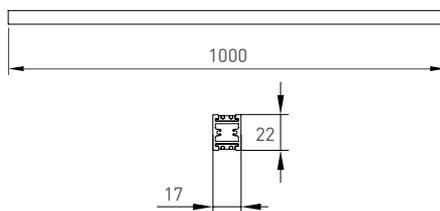

Для создания простых и сложных осветительных конструкций.  
Монтаж: подвесной  
Напряжение питания: 48 В  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: 1000×17×22 мм



044358



047801




044784



052383

**045714**


ART-APRIORI-TRACK-ARC-A-1722-1500

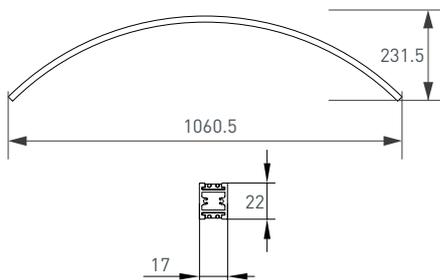

Для создания простых и сложных осветительных конструкций.  
Монтаж: подвесной  
Напряжение питания: 48 В  
Материал: анодированный алюминий  
Размер: 1061×17×22 мм


## ТРЕКИ И АКСЕССУАРЫ ART-APRIORI

**037591**  
ART-APRIORI-ROD-A-L400

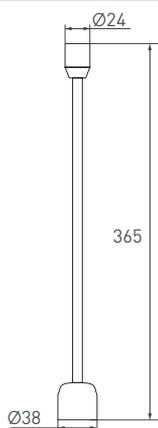



Для механического крепления к поверхности.  
Не проводит электричество.  
Тип крепления: А (Ø38 мм)  
Материал: алюминий  
Размер: Ø24×Ø38×365 мм

**037631**  
ART-APRIORI-CON-ROD-A-L260-POWER

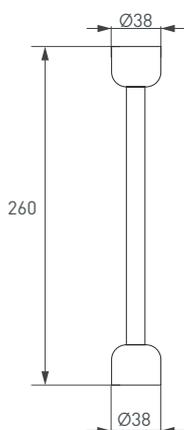

Для механического и электрического соединения.  
Напряжение питания: 48 В  
Тип крепления: А (Ø38 мм)  
Материал: алюминий  
Размер: Ø38×Ø38×260 мм

**039639**  
ART-APRIORI-CANOPY-HANG-A-L1500-POWER

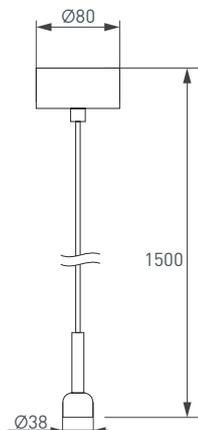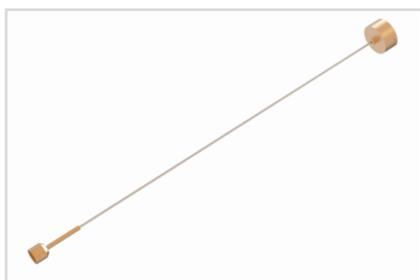

Для подвода питания к треку.  
Напряжение питания: 48 В  
Тип крепления: А (Ø38 мм)  
Материал: алюминий  
Размер: Ø80×Ø38×1500 мм

**039432**  
ART-APRIORI-CAP



039432 047824 039433 051122



Для придания треку законченного внешнего вида и защиты токоведущих дорожек.  
Размер: 22×17×10.5 мм  
Материал: алюминий  
В комплекте: 1 магнитная пластина, 2 винта, 1 заглушка